

MORTUARY LIFT™ COMPANY

A L i f t i n g E x p e r i e n c e ™



L'ULTIMATE 1000 LIFT™

www.mortuarylift.com

L'HISTOIRE DE L'ULTIMATE



ULTIMATE 1000 LIFT™ présenté avec le NOUVEAU FREEDOM PIVOT™ (équipement en option)

Depuis sa création, Mortuary Lift Company fournit des systèmes de levage des corps fiables et d'excellente qualité à des maisons funéraires, morgues et hôpitaux dans le monde entier. Notre ULTIMATE 1000 LIFT™ et nos systèmes de pistes figurent parmi les plus vendus auprès du secteur funéraire depuis plus de 50 ans.

Nous avons constamment renforcé et adapté leurs caractéristiques afin d'améliorer encore ces excellents produits. Conçu spécifiquement pour les maisons funéraires, les morgues et le secteur hospitalier, ce système de levage robuste est le seul système All-In-One Lifting™ dont vous aurez besoin pour votre activité.

Chez Mortuary Lift Company, nous sommes fiers de notre produit car nous savons qu'il est idéal pour le levage en salle de préparation. Nous sommes convaincus que vous l'apprécierez également.



EN OPTION ! Balance intégrée réf. OP-016

La pesée des dépouilles est devenue très importante sur le marché actuel. Le transport et la crémation des dépouilles au-delà d'un certain poids sont facturés à un tarif plus élevé. Cette balance simplifie la pesée des dépouilles pendant le transfert jusqu'à la table de thanatopraxie ou au cercueil. Son intégration au système de levage au plafond permet également de conserver un espace au sol important.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Capacité de levage de 454 kg.

Levage des dépouilles,
cercueils, etc.

Réduction des coûts de main-
d'œuvre, une personne peut
réaliser le travail de plusieurs.

Habillage des dépouilles
facilité.

Montage stationnaire.

Systèmes de pistes
personnalisés.

Facilité d'installation.

Les sangles offrent une portée
maximale pour le levage du
sol au plafond.

Fixation au plafond,
aucun espace de rangement
nécessaire. AUCUNE PIÈCE
PENDANTE !

Levage des dépouilles
embaumées ou non.

Levage des dépouilles
vêtues ou non.

Conception hygiénique
high-tech.

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS
avec toutes les pièces en
stock et disponibles pour une
expédition dès le lendemain.



Les sangles se déroulent jusqu'au sol.



Gain de place, sangles entièrement rétractables.

www.mortuarylift.com

SYSTÈME ALL-IN-ONE LIFTING - AVANTAGES



Une personne seule peut facilement soulever et déplacer les dépouilles et les cercueils dans tout l'espace de travail.

Source d'alimentation fiable de 110 V

Aucune batterie à mettre au rebut

Pas de rayures sur les cercueils ni
sur les tables

Facilité de levage des dépouilles depuis
tout plateau de transport pour cercueil.

UNE SEULE PERSONNE assure les
transferts en salle de préparation.

AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE.

PAS DE TEMPS PERDU POUR LES
CHANGEMENTS DE PIÈCES.

AUCUNE PIÈCE PENDANTE dans votre
espace de travail.

Les sangles descendent jusqu'au sol.

Parfaite adaptations aux plateaux de
refroidissement en hauteur et près
du sol.



SYSTÈME ALL-IN-ONE LIFTING - AVANTAGES

L'ULTIMATE 1000 LIFT™ renforce la productivité et la sécurité d'un utilisateur qui travaille seul. Le déplacement et l'habillage des dépouilles ne nécessitent plus l'aide d'une deuxième personne. Terminés le mal au dos et l'attente de recevoir de l'aide, prise en charge des dépouilles avec dignité. Le seul système de levage du secteur permettant de couvrir TOUS vos besoins.

Permet la prise en charge de dépouilles de 0 à 454 kg sans interruption du flux de travail. Vous n'aurez plus peur de perdre de petites pièces et n'aurez plus besoin de former le nouveau personnel au remplacement de pièces pendant la prise en charge de dépouilles de poids différents.

Utiliser une sangle à la fois pour soulever une partie du corps et faciliter l'habillage ou soulever le torse pour embaumer plus facilement les dépouilles de personnes obèses.



Ce système de levage vous permettra d'attirer et de conserver les meilleurs employés.

Spécialement conçu pour répondre aux besoins du secteur funéraire.



FABRIQUÉ AUX
ÉTATS-UNIS

Unités ULTIMATE 1000 LIFT™ standard :

L'ULTIMATE 1000 LIFT™ est conçu pour durer toute une vie. Nous fabriquons ce système de levage robuste dans notre usine en utilisant exclusivement un acier d'excellente qualité et des pièces haut de gamme. Il est fabriqué à la main et personnalisé selon vos besoins et vos demandes. (Compter 3 à 4 semaines pour la livraison) Toutes les pièces de rechange sont conservées en stock et peuvent être expédiées dès le lendemain.



ULTIMATE 1000 LIFT™ illustré avec montage stationnaire standard et TÉLÉCOMMANDE ULTIMATE LIFT.

Réf. ML-018/W



ULTIMATE 1000 LIFT™ illustré avec montage stationnaire standard et système de commande One-Touch™

Réf. ML-017/P



L'ULTIMATE 1000 LIFT™ standard inclut :

1



1) SANGLES DE LEVAGE EN NYLON (6)

Réf. RP-011

Ces sangles d'une largeur de 3,8 cm permettent de lever et d'abaisser la dépouille ou le cercueil dans la salle de préparation ou d'habillage. Ces sangles de la plus haute qualité militaire sont extrêmement robustes et durables. Les crochets pivotants permettent une utilisation sans effort. Pousser simplement le crochet contre la SANGLE GLIDETEC™...le crochet s'ouvre et se referme sur l'œillet en laiton de la SANGLE POUR LE CORPS GLIDETEC™ sans avoir à appuyer avec les doigts. Les sangles s'enroulent dans le couvercle. Rien ne pend au-dessus de l'espace au sol. Longueurs au choix : 3,0, 4,5 et 6,0 m.

Standard sur les nouvelles machines.

2) SANGLES POUR LE CORPS GLIDETEC™ (3)

Réf. RP-012

Ces sangles blanches lisses de 91 x 7,6 cm sont assez rigides pour glisser sous les dépouilles, mais assez souples pour entourer les dépouilles et éviter tout glissement. Ces sangles sont conformes aux exigences de la FDA. Elles ne sont pas poreuses avec 0% d'absorption de l'humidité, sont résistantes aux acides forts et offrent une bonne résistance aux produits chimiques. Résistantes aux impacts et à l'abrasion, nos SANGLES POUR LE CORPS GLIDETEC™ ont également un faible coefficient de friction. Des fixations pour œillets en laiton sont fournies sur chaque sangle.

Standard sur les nouvelles machines.

2



3



3) COURROIE DE TÊTE (1)

Réf. RP-013

Cette courroie plastifiée souple entoure la tête et permet de la stabiliser pendant le transfert de la dépouille. Elle est facile à retirer et à nettoyer. Les sangles sont réglables pour s'adapter à toutes les morphologies.

Standard sur les nouvelles machines.

4) SANGLES POUR CERCUEIL (3)

Réf. RP-014

Sangles noires en nylon largeur de 5 cm pour le levage des cercueils, lits, civières et corps jusqu'à 181 kg. Ces sangles réglables en longueur (entre 1,2 et 2,4 m) glissent derrière la barre latérale du cercueil puis au-dessus du cercueil et jusqu'à l'autre barre latérale. Il n'est plus nécessaire de faire avancer la sangle ni d'essayer de passer sous le cercueil !

Standard sur les nouvelles machines.

4



Mises à niveau vers **ULTIMATE 1000 LIFT™**

1) **FREEDOM PIVOT**

Réf. **OP-015**

Faire plus avec moins de piste. Un must pour les petits espaces confinés. Plus de polyvalence pour tous les systèmes de pistes et les machines stationnaires. Permet au **ULTIMATE 1000 LIFT™** de pivoter jusqu'à 180 degrés afin de faciliter toutes les opérations. Arrêt à 90 degrés pour une fonction de pivot en T ou pivotement jusqu'à 180 degrés pour un changement de sens de la dépouille.




2) **PLANCHE POUR LE CORPS GLIDETEC™**

Réf. **OP-014**

Cette planche pour le corps personnalisée est fabriquée dans le même matériau que les **SANGLES POUR LE CORPS GLIDETEC™**. Il est facile de faire entrer cette planche dans un cercueil et de l'en sortir. Les sangles de levage en nylon passent facilement dans la planche et les poignées facilitent les manœuvres sous les dépouilles. Vous pouvez la laisser sur la table de préparation pour les dépouilles de grande taille.

Dimensions 3,2 x 46,4 x 152 cm.

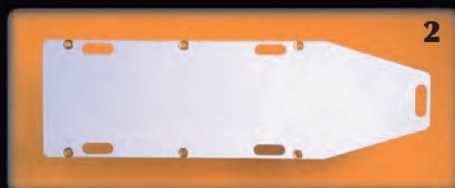

3) **SANGLES POUR LE CORPS GLIDETEC II™**

Réf. **OP-012**

Ces sangles blanches lisses de 91 x 15,2 cm sont assez rigides pour glisser sous les dépouilles, mais assez souples pour entourer les dépouilles et éviter tout glissement. Le mousqueton de 15,2 cm garantit un levage sécurisé. Convient parfaitement aux dépouilles de petite taille.



4) **BALANCE INTÉGRÉE**

Réf. **OP-016**

Simplifie la pesée des dépouilles pendant le transfert jusqu'à la table de thanatopraxie ou au cercueil. Son intégration au système de levage au plafond permet de conserver un espace au sol important. Capacité de levage de 454 kg.




FABRIQUÉ AUX
ÉTATS-UNIS

PIÈCES DE MONTAGE

A) BARRE DE CHARGE

Réf. RP-037

Nécessaire pour le FREEDOM PIVOT™ sur les machines stationnaires ou les systèmes de pistes incurvés. 96,5 x 6,4 cm



B) TIGES FILETÉES (diamètre 1,3 cm)

Réf. SP-021


Ces tiges entièrement filetées peuvent être coupées à toute longueur : frais de découpe applicables. Disponible localement.



C) CANAL POUR CADRE MÉTALLIQUE

Réf. SP-022


À utiliser lors du montage de la piste dans la même direction que la solive de plafond. Ce canal est monté perpendiculairement à la solive de plafond afin de répartir la charge. Disponible en sections de 3,0 m. Calibre 12 - 4,1 x 8,3 cm. Disponible localement.



D) BRIDE POUR SOLIVE LONGUE

Réf. SP-012EL


Hauteur de la bride 30,5 cm. Taille de la solive 5,1 cm. Largeur intérieure 1-7/8". Taille des trous de boulons latéraux 7/16". Trou inférieur 9/16". Premier trou à 2,5 cm du dessus du support, chaque trou suivant est à 3,8 cm du centre du trou suivant. Poids 1,4 kg.



E) BRIDE POUR SOLIVE LONGUE ET LARGE

Réf. SP-012EWXL


Hauteur de la bride 30,5 cm. Taille de la solive 10,2 cm. Largeur intérieure 9,2 cm. Taille des trous de boulons latéraux 7/16". Trou inférieur 9/16". Premier trou à 2,5 cm du dessus du support, chaque trou suivant est à 3,8 cm du centre du trou suivant. Poids 1,8 kg.



F) SUPPORTS DE MONTAGE EN U

Réf. SP-014


Trous d'extrémités 7/16" de diamètre. Trou central 9/16" de diamètre. Descente 5,6 cm. Hauteur 5,4 cm.



G) CORNIÈRE

Réf. SP-023

Utilisation recommandée pour support antiroulis. Épaisseur 0,3 cm, longueur de patte 3,2 cm. 0,5 kg par pied. Longueurs de 1,5 m.



PIÈCES DE MONTAGE DE PISTE

1) PISTE

Réf. RP-015G

Capacité de 454 kg Les pistes sont peintes en bleu. Les longueurs sont personnalisées et peuvent être continues jusqu'à 7,0 m. Les longueurs supérieures nécessitent du matériel de jonction. (Non fourni : chaises de paliers, chariots ou joints de montage.)

Centres de support 1,8 m max.

Porte-à-faux 0,6 m max., (H) = 7,8 cm, (W) = 9,7 cm.

2) CHARIOT À PALAN

Réf. RP-017G/SD

Capacité de 454 kg Le chariot est équipé de roues horizontales et verticales pour faciliter le mouvement de charges déséquilibrées. Le chariot pèse 5 kg et est peint en bleu. Un nécessaire pour tous les systèmes de pistes, deux nécessaires pour les systèmes de pistes incurvés. (A) = 3,2 cm, Longueur (B) = 37,1 cm, hauteur (C) = 11,9 cm.

3) SUPPORT PLAT

Réf. SP-026G

Les chaises de paliers sont peintes en bleu. Poids 3,2 kg Hauteur (H) = Min. 15,9 cm, largeur (W) = 11,4 cm et profondeur (D) = 10,2 cm.

4) SUPPORT DE MONTAGE AFFLEURANT - PARALLÈLE

Réf. SP-026G/PLO

Permet un montage PARALLÈLE sur une poutre en I ou un montage PERPENDICULAIRE sur des fermes en bois. Les supports pèsent 5 kg et sont peints en bleu. Inclut les clips pour poutre et le matériel de montage pour poutre en I. Hauteur (H) = Min. 14 cm, largeur (W) = 11,4 cm et profondeur (D) = 10,2 cm.

5) SUPPORT DE MONTAGE AFFLEURANT - PERPENDICULAIRE

Réf. SP-026G/PRN

Permet un montage PERPENDICULAIRE sur une poutre en I. Spécifications identiques à celles du modèle parallèle. Sur le trou central, les distances sont les mêmes que pour le n° 4, (support parallèle).


Hauteur (H) = Min. 14 cm, largeur (W) = 11,4 cm et longueur (L) = 35,6 cm.

6) BUTÉE D'ARRÊT

Réf. RP-023G

Butée en plastique. Matériel fourni :

Boulon 1/2" - 13, écrou et rondelle d'arrêt fournis avec les commandes de pistes.

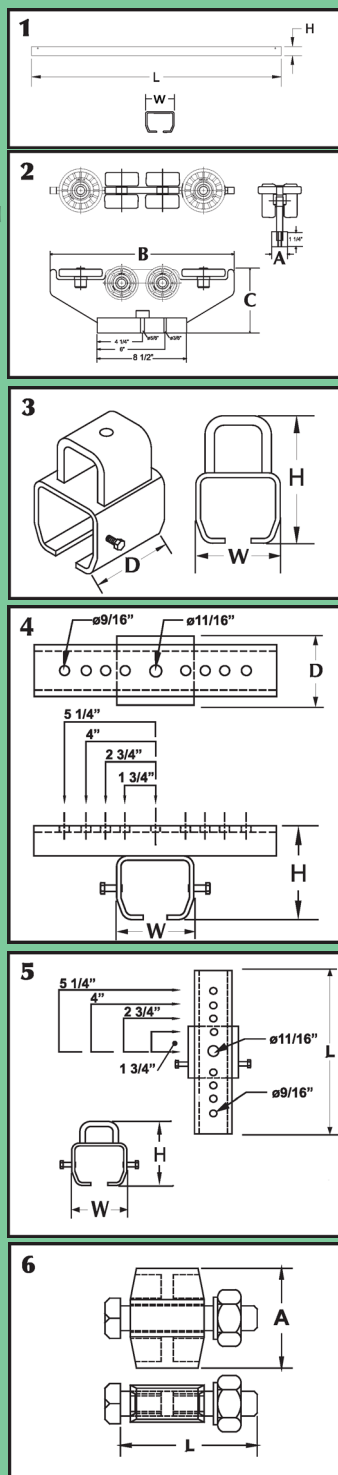


PIÈCES DE MONTAGE DE PISTE

7) SECTION DE PILE EN FESTONS

Réf. RP-024G

Rangements des patins ou chariots à festons sans perte de longueur de piste disponible. Les sections de piles sont peintes en bleu. (L) 48,3 cm, poids 9,1 kg. Le prix inclut le matériel de fixation et un boulon pour la butée d'arrêt.


(longueurs inférieures disponibles)



8) CHARIOT DE REMORQUAGE À FESTONS

Réf. RP-018G/T

Utilisation recommandée avec une piste incurvée. Un tous les 0,9 m sur un pont ou tous les 1,8 m sur une piste.



9) ASSEMBLAGE DE CHAISE DE PALIER POUR PLAFOND INCLINÉ

Réf. RP-028G


Montage sur poutre en I. Pour piste en acier plat.

Les chaises de paliers sont peintes en bleu.

Hauteur (H) 28,9 cm min

Poids 13,2 kg.

Le diamètre des tiges est de 1,6 cm. Filetage B7 tout alliage.




10) ASSEMBLAGE DE CHAISE DE PALIER SUSPENDU

Réf. RP-026G/S

Utilisation recommandée lorsque la piste est suspendue à une poutre en I ou à une ferme en bois. A = 7,6 cm, B = 15,9 cm, tige filetée commandée à la longueur.

Poids 10,9 kg.




11) PISTE INCURVÉE

Réf. RP-016G

Un élément pour une courbe à 90 degrés.

Rayon de 945,8 cm, X = longueur 114 cm, poids 24 kg.




12) JOINT DE MONTAGE (avec matériel)

Réf. RP-020G

Nécessaire pour la jonction d'une piste monorail si la longueur est supérieure à 7 m. H (maximum) 9,5 cm,

D = 20,3 cm, largeur (W) = 11,4 cm, poids 4,1 kg.




SYSTÈME DE PISTE ALL- ACCESS™

Déplacer votre boîtier en toute position dans votre salle de préparation. Ce système permet en mouvement en U, d'un côté à l'autre, en diagonale, perpendiculaire ou à 180° avec l'option FREEDOM PIVOT™. Personnalisé pour des pièces de toutes dimensions. Le système complet comporte DEUX PISTES LATÉRALES, UN PONT, L'ÉLÉVATEUR ET LE CHARIOT. (Le FREEDOM PIVOT™ peut être ajouté au système).




SYSTÈME DE PISTE ALL-ACCESS™


La piste centrale coulissante et les pistes latérales permettent de couvrir toute la pièce.

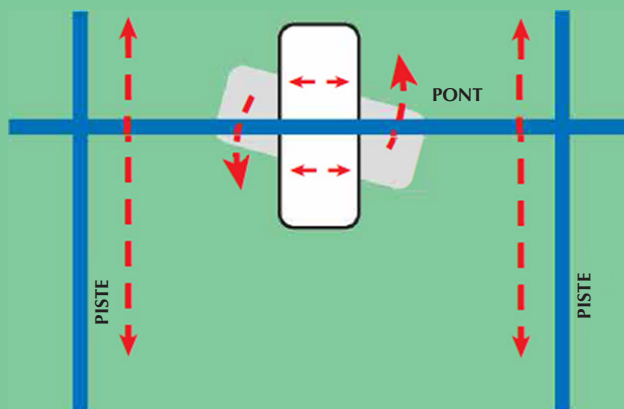


SYSTÈME DE PISTE COMMUN PERSONNALISÉ

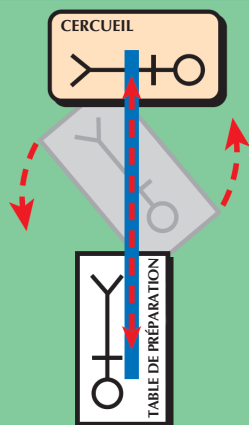


Pivot en T
monorail




Montage
perpendiculaire,
station unique



Montage
parallèle

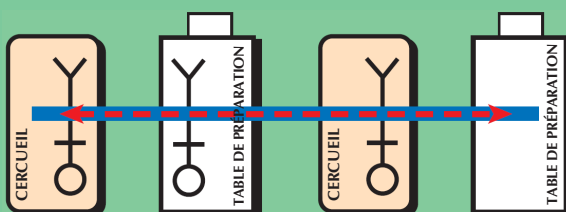

Montage perpendiculaire, deux stations

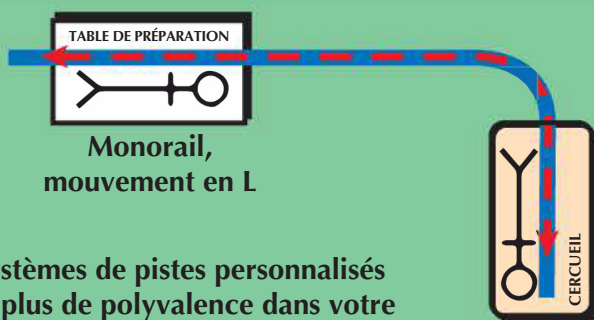


Monorail,
mouvement en L


Nos systèmes de pistes personnalisés offrent plus de polyvalence dans votre salle de préparation. Par rapport au montage stationnaire standard, les nombreuses configurations de pistes différentes permettent de simplifier facilement vos opérations.

MÉTHODES DE SUSPENSION SUGGÉRÉES

L'ULTIMATE 1000 LIFT™ est facile à installer. Diverses suggestions de fixation de ce système sont illustrées ci-dessous. Les schémas présentent des méthodes typiques de suspension de la piste à différents types de fixations au plafond et peuvent être adaptés à pratiquement tout type de plafond ou de construction.

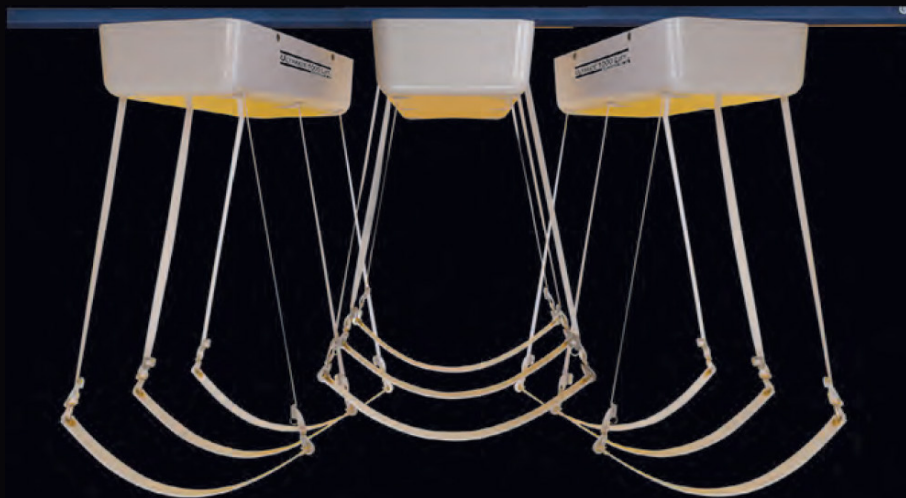

MÉTHODES DE SUSPENSION SUGGÉRÉES

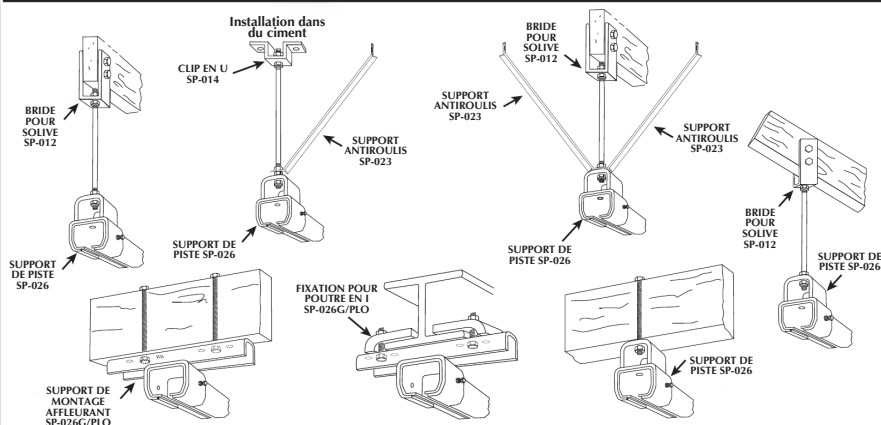

Ces schémas sont de simples recommandations et sont destinés à présenter à l'acheteur des directives d'installation de base. L'utilisateur est invité à vérifier les détails d'installation proposés dans chaque cas particulier avec un ingénieur local et un agent du bâtiment local afin de vérifier l'adéquation et le respect des règles et codes locaux.

Ce système de levage ne doit PAS être utilisé comme un ascenseur.

MLC n'est pas responsable des installations réalisées par l'acheteur ou par des tiers. Voir Exonération de responsabilité.

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME DE LEVAGE ULTIMATE 1000 LIFT™

PREND EN CHARGES DES DÉPOUILLES DE TOUTES LONGUEURS ET DE TOUTE HAUTEUR
JUSQU'À 454 KG.

DIMENSIONS :	117 x 46 x 21,6 CM
MONTAGE AU PLAFOND :	STATIONNAIRE OU AVEC SYSTÈME DE PISTE.
HAUTEUR LIBRE :	- SYSTÈME DE LEVAGE STATIONNAIRE, 20,3 CM DU PLAFOND. - SYSTÈME DE LEVAGE AVEC PISTE : 43,2 CM DU PLAFOND LÀ OÙ SE TROUVE LE SYSTÈME DE LEVAGE.
CAPACITÉ DE LEVAGE :	454 KG.
110 V :	(CÂBLAGE POSSIBLE POUR VENTES INTERNATIONALES)
15 A.	CIRCUIT DÉDIÉ NÉCESSAIRE (BRANCHEMENT DANS UNE PRISE À TROIS FICHES) NÉCESSITE UN PARASURTENSEUR
EMPLACEMENT DE LA PRISE :	1.) STATIONNAIRE : 0,6 M DE L'EXTRÉMITÉ DE LA MACHINE 2.) SYSTÈME DE PISTE : 0,8 M DE L'EXTRÉMITÉ DE LA PISTE OÙ SE TROUVE LA MACHINE QUAND ELLE N'EST PAS UTILISÉE.
POIDS DE LA MACHINE :	81,6 KG.
COUVERCLE :	COUVERCLE PLASTIQUE MOULÉ BLANC HYGIÉNIQUE.
MAINTENANCE :	MINIME VOIR LISTE DE CONTRÔLE ET MANUEL DE MAINTENANCE.
GARANTIE :*	SIX MOIS PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE, 1 AN PIÈCES, 10 ANS POUR LA BASE DE LA MACHINE
DURÉE DE VIE PRÉVUE DU SYSTÈME DE LEVAGE :	DES DÉCENNIES
PISTE :	- CAPACITÉ DE LEVAGE DE 454 KG - POIDS DE LA PISTE : 2,9 KG PAR PIED. - RAILS : ACIER
INSTALLATION :	- INSTALLATEUR CERTIFIÉ MLC OU ENTREPRENEUR LOCAL. - LA STRUCTURE DU PLAFOND POUR LA MACHINE STATIONNAIRE DOIT POUVOIR SUPPORTER UNE CHARGE DE 680 KG. - MLC NE VÉRIFIE PAS LA CAPACITÉ DU PLAFOND. - MLC N'EST PAS RESPONSABLE DES INSTALLATIONS RÉALISÉES PAR L'ACHETEUR OU PAR DES TIERS - *VOIR L'EXEMPTION
SUSPENSION :	LA MACHINE OU LA PISTE PEUT ÊTRE SUSPENDUE À TOUT TYPE DE PLAFOND.
MONTAGE :	MONTAGE POSSIBLE SUR TOUT TYPE DE PLAFOND, BOIS, MÉTAL, BÉTON, POUTRE EN I.

*VOIR LE MANUEL DE GARANTIE POUR OBTENIR TOUTES LES INFORMATIONS DE GARANTIE

**Nous nous engageons à fournir le système de levage
le plus fiable et qualitatif au secteur funéraire.**

**Nous sommes fiers de l'ULTIMATE 1000 LIFT™.
Nous concevons et personnalisons chaque unité
en fonction de vos besoins. Notre système de
levage réduit les blessures et apporte une
valeur et un gain de productivité inégalés.**

MORTUARY LIFT™ COMPANY

**127 Cottage Grove Avenue S.E.
Cedar Rapids, IA 52403**

800-628-8809

(319)-364-4910

FAX : (319)-364-4930

www.mortuarylift.com



**FABRIQUÉ AUX
ÉTATS-UNIS**



Distribué par



ML-PS-04-2018